ECROUS AUTO-FILETEURS METAL POUR TIGES LISSES A VISSER

MATIERES:
Acier C67S

PROTECTION:
Selon les plans et en tenant compte des règlementations environnementales en vigueur.



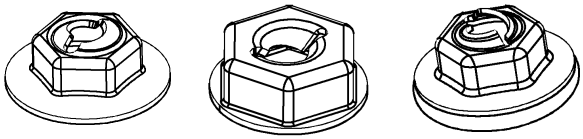

Form 1 *Form 2* *Form 3*

Les schémas ne sont donnés quà titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

La tête de l'écrou comporte une empreinte centrale dont les lèvres forment le filet sur la tige lisse lors du vissage.
Assemblage rapide et solide. Possibilité de démontage avec réutilisation de l'écrou.
Pour obtenir un maximum d'efficacité au montage, la dureté superficielle des tiges ne doit pas dépasser 50 kg/mm².
Tous les écrous peuvent être montés avec un joint d'étanchéité ou une gomme plastique.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	ØD1	Ød	b1	h	s	Form
	011914	3,0	13,5	8,0	4,25	0,5	1
	011993	4,0	14,5	9,0	4,5	0,5	1
	012269	5,0	14,5	9,0	4,5	0,5	1
	053243	5	15,1	11,0	5,75	0,5	1
	052835	6,0	15,1	11,0	5,75	0,5	1
	013539	3,0	11,0	7,8	4,0	0,5	2
	014846	3,0	11,0	7,8	4,0	0,5	2
	080581	3,0	13,5	8,0	4,25	0,5	3
	080594	4,0	14,5	9,0	5,75	0,5	3

ECROUS BLOQUEURS METAL POUR GOUJONS FILETES SOUDES A VISSER

MATIERES:
Acier C67S

PROTECTION:
Selon les plans et en tenant compte des règlementations environnementales en vigueur.







Form 1



Form 2



Form 3

Les schémas ne sont donnés quà titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	M / ØT	Ød	h	b	b1	s	Form
	012604	M 4	13,0	5,2	-	9,0	0,4	1
	012470	M 5	14,5	5,0	-	9,0	0,45	1
	012148	M 6	15,0	6,5	-	11,0	0,55	1
	020879	5,0	22,5	5,3	-	10,0	0,5	2
	054336	5,0	12,0	4,5	-	7,0	0,5	2
	019300	5,0	19,0	10,5	-	13,0	0,6	3
	017668	5,0	25,0	10,5	-	13,0	0,6	3
	017581	5,0	16,0	10,0	-	8,0	0,6	3
	016559	5,0	16,0	10,0	-	8,0	0,6	3
	017144	5,0	25,0	10,5	-	8,0	0,6	3
	016664	5,0	16,0	10,0	13,0	8,0	0,6	3
	016159	5,0	19,0	10,0	16,0	8,0	0,6	3

ECROUS PLASTIQUE POUR GOUJONS FILETES SOUDES A POUSSER - A DEVISSER

MATIERES:
POMC

COULEURS:
Noir









Form 1



Form 2



Form 3

Les schémas ne sont donnés quà titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ecrous plastique destinés à la fixation d'isolants phonique et de garnissage.
Montage par poussée sur le goujon soudé à filets couchés.
Possibilité de démontage par dévissage.
Les pièces sont généralement conçues pour des goujons H: 14,2 mm.
Pour utilisation d'un goujon H: 18 mm, nous consulter.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	ØT	Ød	Ød1	h	h1	b1	Form
	015649	5,0	24,0	9,0	6,5	11,0	13,0	1
	015938	5,0	24,0	9,0	6,9	3,5	13,0	1
	018680	5,0	24,0	9,0	6,5	9,0	13,0	1
Z	**055389**	5,0	22,0	-	-	6,3	10,0	2
	014445	5,0	22,0	-	5,3	2,8	10,0	2
	017883	5,0	26,0	15,0	12,0	4,6	-	3

Z = sur demande

ECROUS PLASTIQUE POUR GOUJONS SOUDES A PAS METRIQUES A VISSER

MATIERES:
Polyamide, POMC, ABS

COULEURS:
Noir (autres couleurs, nous consulter)




Form 1


Form 2


Form 3


Form 4

Les schémas ne sont donnés quà titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ecrous assurant le plaquage d'un élément démontable sur son panneau muni d'un goujon soudé à pas métrique.

? **PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE**
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	M	b1	Ød	h	h1	Form
	112032	6,0	-	16,5	15,0	-	1
	114039	6,0	-	40,0	12,0	-	2
	017648	5,0	9,8	16,0	13,0	5,0	3
	016632	10,0	15,0	41,0	13,15	4,75	3
	019228	8,0	13,0	30,0	8,2	1,8	4