


LANIERES SIMPLE

MATIERES:

Polyéthylène, polyamide

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)

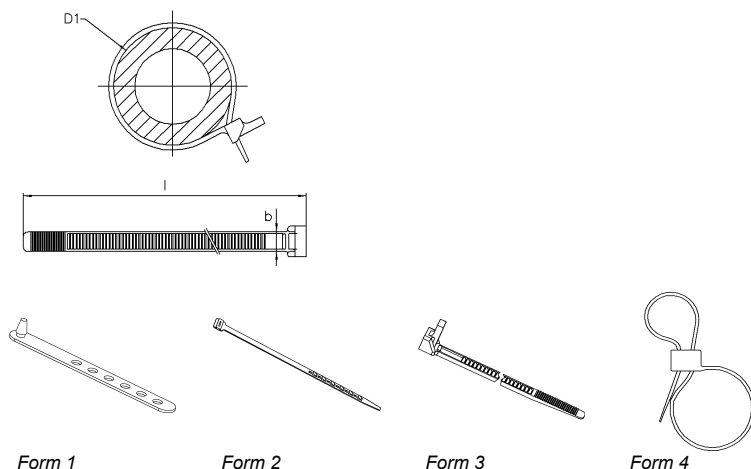

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Lanières permettant la fixation de câbles ou faisceaux de câbles,
par simple boutonnage du téton dans les trous prévus sur la lanière,
ou lanières à crans très rapprochés assurant un serrage progressif des câbles.

? **PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE**
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	ØD1	b	l	Form
	011887	7...20	11,0	85,5	1
	110018	4...75	8,0	275,0	2
	012468	10...26	6,2	118,0	2
	012216	11...35	6,0	150,0	2
	012234	28...40	10,0	170,0	2
	012089	37...58	10,0	220,0	2
	012477	3...18	4,5	80,0	3
	013427	4...20	4,5	87,0	3
	013436	4...40	4,5	150,0	3
	014818	6...20	4,0	91,0	3
	013428	6...30	6,0	128,7	3
	013429	6...60	6,0	218,7	3
	014819	6...45	4,0	156,0	3
	014691	6...45	4,0	161,5	3
	014690	6...20	4,0	96,5	3
	012526	8...20	7,0	100,0	3
	012528	10...70	9,0	250,0	3
	014580	24...52	9,0	200,0	3
	015375	23...25	2,8	126,0	3
	014749	24...85	9,0	300,0	3
	014019	26...28	2,8	138,0	3
	014904	26...30	2,8	138,0	3
	015068	29...31	2,8	144,0	3
	110048	30...100	7,6	374,0	3
	015004	35...37	2,8	163,0	3
	018428	47...55	3,5	-	3
	013430	60...135	6,0	459,0	3
	152261	3...35	3,6	156,5	3
	208596	3...38	4,8	151,6	4



LANIERES A PRESSIONNER DANS TROU ROND

MATIERES:


Polyamide, polyéthylène

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)

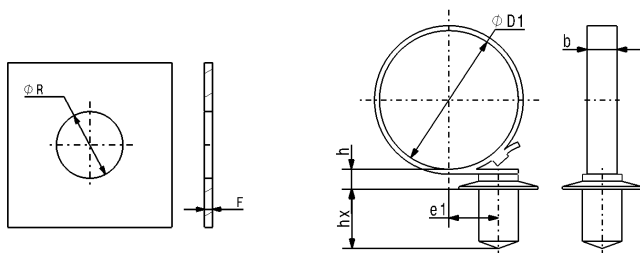


Form 1



Form 2




Form 3




Form 4




Form 5



Form 6



Form 7



Form 8

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

 Fermeture par boutonnage du téton dans les trous du collier, ou par pression manuelle du téton dans la fixation expansible.
Colliers à crans assurant un serrage progressif des câbles ou faisceaux de câbles.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

 Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	ØD1	F	ØR	b	h	hx	e1	Form
	011978	7...12	1,5	6,0	11,0	1,3	9,0	-	1
	011797	7...20	1,5	6,0	11,0	1,3	9,0	-	1
	011883	7...32	1,5	6,0	11,0	1,3	9,0	-	1
	015246	3...45	0,8...2,5	6,2	7,0	5,5	7,0	-	2
	016231	3...56	0,8...2,5	6,2	7,0	5,5	7,0	-	2
	200435	40...60	0,5...1,9	11,0	7,0	9,7	10,3	-	2
	175179	2...29	0,8...5	8,0	4,8	-	9,8	-	2
	200014	1,5...13	1,7...1,9	5,0	4,5	-	5,3	-	2
	205246	0,5...25	0,8...1,3	6,5	-	-	-	-	3
	019813	0,75...20	1,9...2,2	16,0	5,0	-	-	-	3
	175200	1...40	0,6...3	6,2...7,2	4,8	-	8,8	-	3
	175149	1,5...43	0,6...5	6,5	4,8	-	10,0	-	3
	175057	2...40	0,7...1,8	6,5	4,8	-	6,8	-	3
	056350	3...40	0,5...3	6,5...6,9	4,5	6,2	11,7	-	3
	175024	3...40	0,7...3,5	7,0	5,0	-	-	-	3
	014832	24,0	0,8...1,8	6,5	4,2	4,0	7,3	-	3
	014568	8...35	0,7...1,5	6,5	4,5	6,8	7,3	-	3
	206327	0,5...25	0,5...1,3	6,5	-	-	-	-	3
	056299	3...40	0,5...3	6,2 x 12,2	4,5	-	6,5	-	3
	015578	14...32	0,7...3	6,5	10,0	6,2	7,0	-	4
	082211	15...35	0,7...1,5	6,5	10,0	-	-	-	4
	020250	1,5...43	0,6...2,5	6,5	4,5	-	-	-	5
	019667	1,5...43	0,6...2,5	6,5	4,5	-	-	-	5
	018061	1,5...43	0,6...2,5	6,5	4,5	-	-	-	5

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples. seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.





LANIERES A POUSSER SUR GOUJON FILET SOUDE

MATIERES:

Polyamide

COULEURS:

Noir

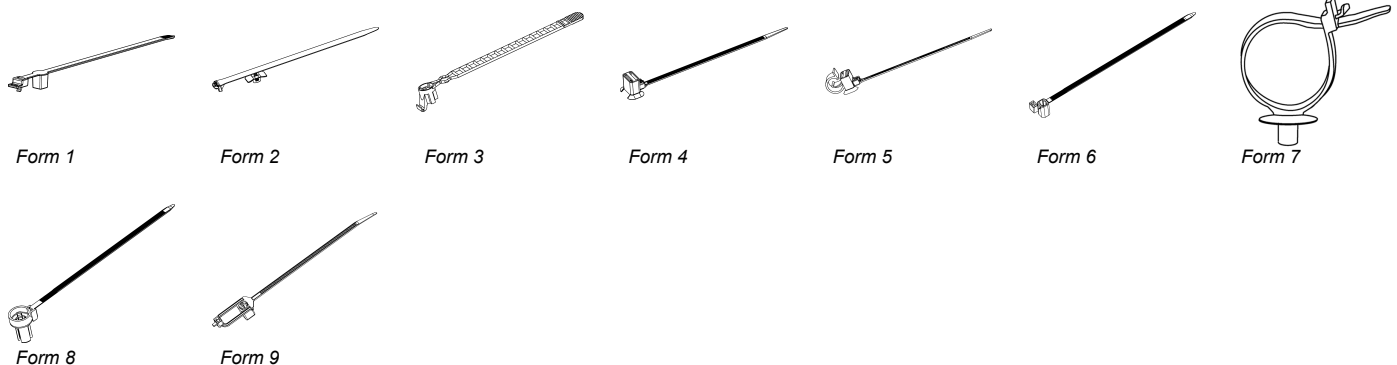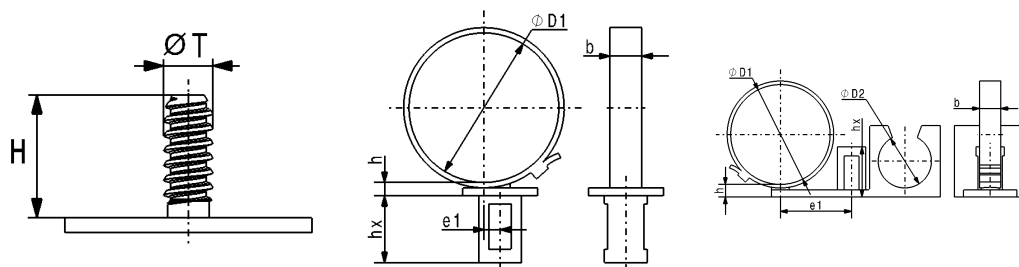

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Les goujons soudés à filets couchés permettent un réglage en hauteur des lanières (et de tous les systèmes de fixation conçus pour ce type de goujon), et apportent une excellente tenue à l'arrachement. Le support est monté sur le goujon par simple pression manuelle. Démontage par dévissage, ce qui permet la réutilisation de la pièce.


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande



?	REF.	ØD1	ØD2	b	h	hx	e1	ØT / M	H	Form
	016324	3...56	-	7,0	1,0	12,5	-	5,0	12,0	1
	015474	3...40	-	7,0	1,0	12,5	-	5,0	12,0	1
	055081	13...44	-	4,5	1,2	13,8	25,0	5,0	14,2	2
	019805	20...60	-	25,0	-	6,0	-	5,0	14,2	2
	015556	10...28	-	10,0	-	-	-	5,0	9,0	3
*	205247	0,5...25	-	3,6	2,5	15,0	-	5,0	16,0	4
	175207	1...40	-	5,0	-	-	-	5,0	14,2	4
	203449	2...40	-	4,5	2,75	14,75	-	5 / 6	14,2	4
	175084	2...22	-	4,8	-	-	-	5,0	14,2	4
	020494	2...25	-	4,5	-	27,5	-	M8	-	4
	018062	2,5...41	-	4,5	2,0	16,5	-	5,0	14,2	4
	205241	1...40	-	-	-	-	-	5,0	14,2	4
	200598	2,5...41	12...15	4,5	12,5	18,5	-	5,0	14,2	5
	201335	1,5...40	-	4,8	2,0	13,0	-	5,0	14,2	6
	061168	12...40	-	7,0	3,8	12,0	-	5,0	14,2	7
	061260	28...55	-	9,0	3,8	12,0	-	5,0	14,2	7
	056462	5...20	-	9,0	4,3	12,5	-	5,0	14,2	7
	202587	2...40	-	4,8	-	27,5	15,0	8,0	25,0	8
	015458	13...44	-	4,5	1,2	13,8	-	5,0	14,2	9

* = dentelure externe

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

* = dentelure externe

Noir



Detail



Form 1

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



Voit correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande



2010-01