SUPPORTS PLASTIQUES DE MOULURES A ENCLIQUETER DANS RIVET EN T

MATIERES:
Polyamide, résines acétales

COULEURS:
Couleurs nous consulter

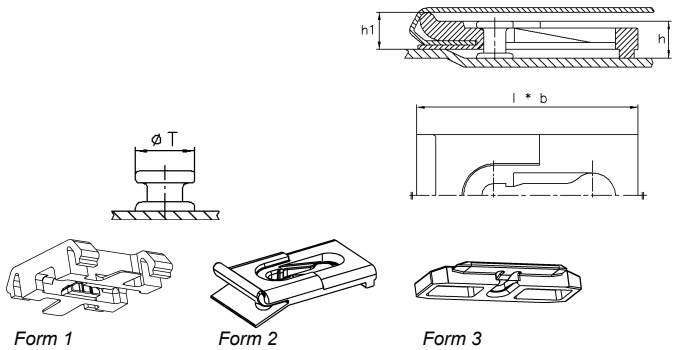

Form 1 *Form 2* *Form 3*

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Certains impératifs d'étanchéité ne permettent pas le perçage des tôles. Il est alors possible de faire appel à la fixation sur rivet soudé en T. Le rivet en acier se pose au moyen d'un équipement par décharge électrique. La fixation sur rivet soudé assure un assemblage en aveugle tout en renforçant la tôle au niveau de la soudure.

? **PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE**
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	ØT	h	l x b	Form
	014370	5,0	7,5	26 x 24	1
	013090	5,0	6,1	29,5 x 16	2
	013445	5,0	6,5	40,2 x 24	3
	014278	5,0	4,3	41 x 20	3