


Joint de piston MANOY®

Joint de piston
MANOY®

Adapté plus
particulièrement au
nettoyage WIP/WOP

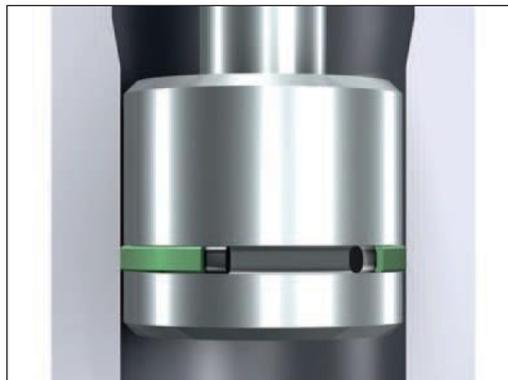


Des joints MANOY® conviennent aux pistons qui ne sont pas nettoyés automatiquement.

Ils sont conçus pour être retirés pour le nettoyage et aptes à être complètement démontés et nettoyés à la main (WOP – Washing Out of Place).


La conception des logements et plus particulièrement les diamètres de fond de gorge doivent être hygiéniques par leur conception. Le joint devant être retiré pour le nettoyage (WOP), des gorges ouvertes sont préconisées.

Les joints de profils 540, 542 et 543 utilisent les mêmes dimensions de gorges et sont interchangeables. De plus, les joints peuvent être adaptés aux dimensions de logement existantes. Des profils spéciaux peuvent être développés également pour des cas particuliers.


Pour logement
de type DIN ISO 7425-1




Joint MANOY®
Profil 540



Joint MANOY®
Profil 542



Joint MANOY®
Profil 543



Joint MANOY®
Profil 550
Pour logement plat

Applications
et caractéristiques

- Joint de piston de dosage standard
- Mouvements linéaires
- Piston pneumatique pour l'industrie alimentaire
- **Profil 542** avec chanfreins accentués pour une entrée facile dans la chemise de dosage
- **Profil 543** conçu pour racler par une contrainte amplifiée sur les bords de la bague. Idéal pour les fromages blancs et les fluides avec des fruits, ...
- **Profil 550** prévu pour des logements de faible hauteur. Il est pourvu d'encoches pour faciliter le nettoyage
- Durée de vie prolongée par une haute résistance à l'abrasion
- Fonctionnement à sec possible
- Faible force d'arrachement - même après un arrêt prolongé
- Version symétrique pour un montage facilité
- **Profils 540, 542, 543** : de Ø 8 mm à 1000 mm
- **Profil 550** : de Ø 8 mm et 200 mm

Matières

Matière IDG de la bague

27A
31K
91F
H13

Elastomère pour le joint torique

EPDM13
FKM13