


Joint de tige MANOY®

Joint MANOY®
Etanchéité intérieure,
joint de tige

Adapté plus
particulièrement au
nettoyage WIP/WOP

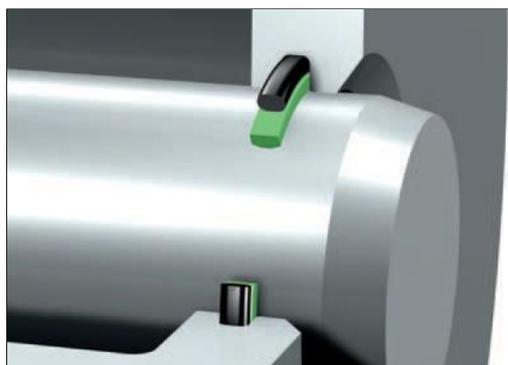


Différents profils de joints de tige conviennent pour assurer l'étanchéité intérieure.


La définition des logements et plus particulièrement les diamètres de fond de gorge respectent les critères d'hygiène. Le joint devant être retiré pour le nettoyage (WOP), des gorges ouvertes sont préconisées.

Les joints de profils 545, 547 et 548 utilisent les mêmes dimensions de gorges et sont interchangeables. De plus, les joints peuvent être adaptés aux dimensions de logement existantes. Des profils spéciaux peuvent être développés également pour des cas particuliers.


Pour logement
de type DIN ISO 7425-2




Joint MANOY®
Profil 545



Joint MANOY®
Profil 547



Joint MANOY®
Profil 548



Joint MANOY®
Profil 555
Pour logement plat

**Applications
et caractéristiques**

- Piston de dosage standard
- Mouvements linéaires
- Piston pneumatique pour l'industrie alimentaire
- **Profil 547** aux chanfreins accentués pour une entrée facile dans la chemise de dosage
- **Profil 548** conçu pour racler par une contrainte amplifiée sur les bords de la bague. Idéal pour les fromages blancs et les fluides avec des fruits, ...
- **Profil 555** prévu pour des logements de faible hauteur. Il est pourvu d'encoches pour faciliter le nettoyage
- Durée de vie prolongée par une haute résistance à l'abrasion
- Fonctionnement à sec possible
- Faible force d'arrachement - même après un arrêt prolongé
- Version symétrique pour un montage facilité
- **Profils 545, 547, 548** : de Ø 8 mm à 1000 mm
- **Profil 555** : de Ø 8 mm et 200 mm

Matières

Matière IDG de la bague

27A
31K
91F
H13

Elastomère pour le joint torique

EPDM13
FKM13