




## Ecrous plastique à presser

Pour trous carrés

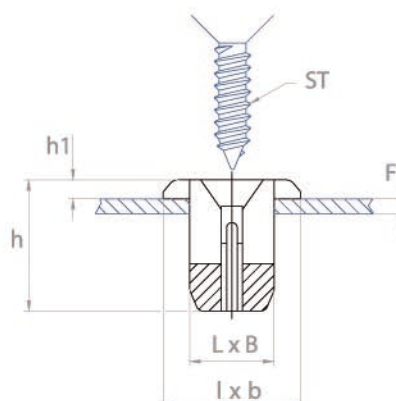

Toutes les dimensions sont en mm et angles en ° / Autres dimensions et variantes sur demande

| Références | Design | Dimension de vis (ST) | Epaisseur de panneau (F) | Dimension du trou (LxB) | Longueur x largeur (lxb) | Hauteur (h) | Epaisseur de la tête (h1) | Matériaux* | Quantité par carton |
|------------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------------|---------------------|
| 053853001  |        | 4,2                   | 0,5-3                    | 7,2x7,2                 | 9,5x9,5                  | 8,3         | 1,2                       | PA66-Nr    | 5 500               |
| 207747000  |        | 4,2/4,8/5,2           | 0,7-1                    | 7x7                     | 12x12                    | 12          | 1                         | PA66-Na    | 10 000              |
| 015197002  |        | Hi-Lo 5,8             | 0,8-1,2                  | 8,2x8,2                 | 11x11                    | 12          | 0,8                       | PA6-Na     | 2 000               |
| 019503000  |        | Hi-Lo 5,8             | 1,2-1,6                  | 8,2x8,2                 | 11x11                    | 10          | 0,8                       | PA6-Na     | 2 000               |
| 055995000  |        | 4,2                   | 0,6-3                    | 8,2x8,2                 | 12,8x12,8                | 12,2        | 2,2                       | PA66-Na    | 2 500               |
| 055995001  |        | 4,2                   | 0,6-3                    | 8,2x8,2                 | 12,8x12,8                | 12,2        | 2,2                       | PA66-Nr    | 2 500               |

### INFORMATION PRODUIT



- Pour fixer un élément sur un panneau (plus rondelle si nécessaire)
- Peut être utilisé avec vis de type ST, pour autres types de filets nous consulter
- Mise en place manuelle par pression dans un trou carré /rectangulaire/ cylindrique
- La tenue de l'écrou sur son support est verrouillée par son expansion lors du vissage
- Les écrous à presser conviennent particulièrement pour la fixation en aveugle sur panneaux
- Le design de la pièce permet un maintien en pré-positionnement avant vissage
- Pour de plus hautes performances de tenue voir les versions métalliques p.88 à 90